

Armarios de regulación de gas MPB


Armario ARM-25: Caudal 40 m³/h, contador G-25

Características Principales

- Caudal: 40 m³/h.
- Presión de entrada: 0,4 a 5 bar.
- Presión de salida: 22, 100, 300... mbar.

Componentes

- Conexión de entrada: Válvula monobloc DN15 para PE32/ acero 1".
- Toma presión tipo Peterson 1/4", sobre válvula monobloc.
- Filtro de gas s/UNE 60404.
- Regulador MADAS FRG/2MBCD.
- Válvula gas PN5 recta M x M 1 1/4".
- Válvula 3 vías portamanómetro acero.
- Manómetro KL1 Ø100.
- Incluye puente contador (contador no incluido).
- Válvula gas PN5 recta M x M 2 1/2".
- Conexión de salida: Rosca M 2 1/2" (no incluye racor de salida).
- Armario de chapa galvanizada con pintura epoxi RAL 7032: 900 x 750 x 300 mm.

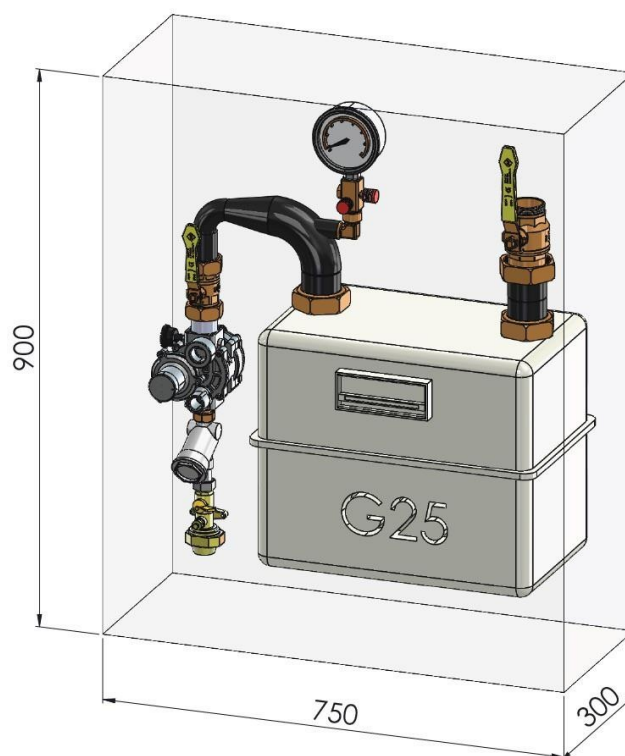

Código	Modelo	Válvula Entrada	Armario	P.salida (mbar)	VIS máx. (mbar)	VIS mín (mbar)	VAS (mbar)
ar-02531	ARM-25.22	PE32	SI	21	70	10	45
ar-02532	ARM-25.100	PE32	SI	100	250	10	200
ar-02533	ARM-25.300	PE32	SI	300	450	10	400
cr-02531	CRM-25.22	PE32	NO	21	70	10	45
cr-02532	CRM-25.100	PE32	NO	100	250	10	200
cr-02533	CRM-25.300	PE32	NO	300	450	10	400